


# ZGA16RT(A3001)

外壳材质	金属
输出轴承型式	含油轴承
径向力	≤ 0.4 kgf
轴向力	≤ 0.2 kgf
主轴最大承受压入力	≤ 2 kgf
径向间隙	≤ 0.06 mm
轴向间隙	≤ 0.3 mm



## 齿轮箱外形图

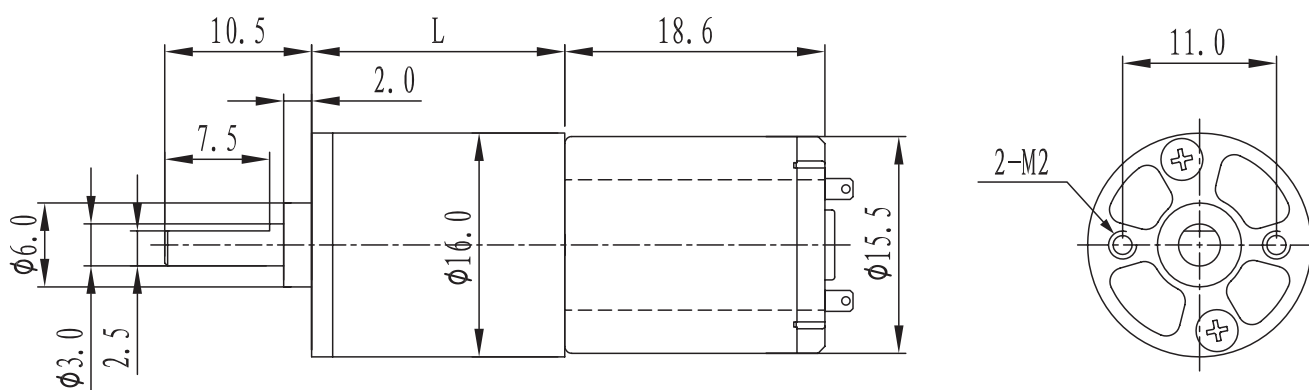

## 齿轮箱电机 ( 额定力矩 / 转速一览表 )

形式	减速比	1/11	1/23.4	1/51.5	1/113.4	1/249.4	1/548.7	1/1207
ZYTD-FF030 (6V-6000R)	空载转速 (r/min)	454	255	115	50	24	11	5
	负载转速 (r/min)	450	200	95	42	19	9	4
	负载力矩 (gf.cm)	20	45	90	180	350	700	1400
回转方向	电源正极接 + 端子	CCW	CW	CCW	CW	CCW	CW	CCW

## 齿轮箱规格

减速比	L	段数	额定力矩	
	mm		mN.m	gf.cm
1/11	16.5	3	29	300
1/23.4	16.5	4	49	500
1/51.5	16.5	5	49	500
1/113.4	18.1	6	78	800
1/249.4	20	7	98	1000
1/548.7	22	8	147	1500
1/1207	24	9	147	1500

★ 本公司可定做各种非标产品，如有需要请来电咨询。